


## ● KTC拉杆式直线位移传感器

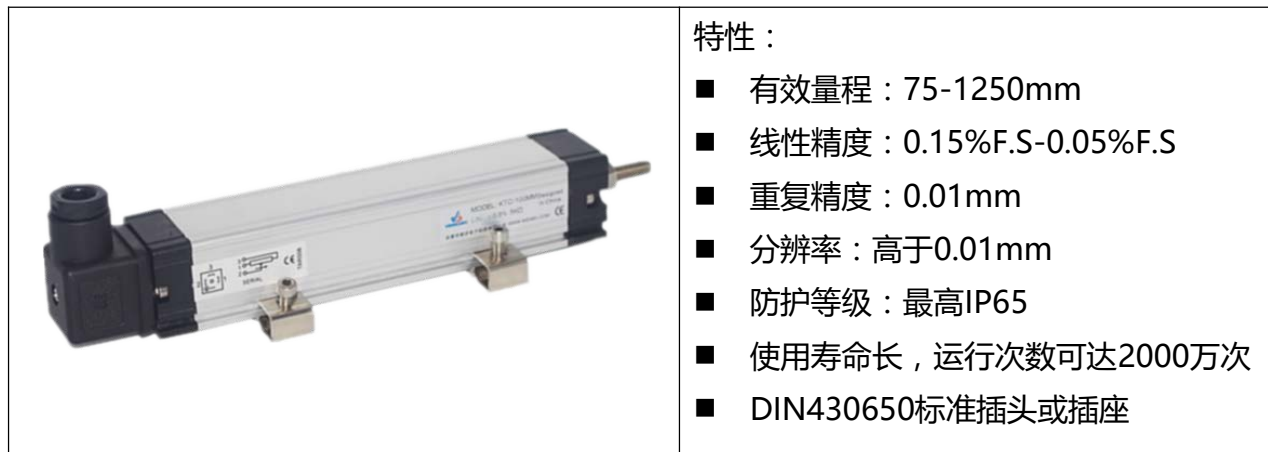


特性：

- 有效量程：75-1250mm
- 线性精度：0.15%F.S-0.05%F.S
- 重复精度：0.01mm
- 分辨率：高于0.01mm
- 防护等级：最高IP65
- 使用寿命长，运行次数可达2000万次
- DIN430650标准插头或插座

### 产品规格

KTC拉杆行程 mm	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	
电阻值	5KΩ															
输出信号	默认电阻，可选配电压0-5V、0-10V或电流4-20mA															
线性精度 ±%F.S	0.15	0.15	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
滑刷工作电流 μA	≤1															
工作电压	5-30V 最大42V															
抗振动系数	频率5-2000Hz 距离 A max =0.75mm 重量 a max =20g															
温度范围	-40~+120 °C															
工作速度（最大）	10m/s															
外壳长度(尺寸A) mm	141	166	192	217	242	268	293	319	344	370	395	420	445	471	496	
KTC拉杆行程 mm	450	475	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1150	1250	
电阻值	5KΩ							10KΩ								
输出信号	默认电阻，可选配电压0-5V、0-10V或电流4-20mA															
线性精度 ±%F.S	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
滑刷工作电流 μA	≤1															
工作电压	5-30V 最大42V															
抗振动系数	频率5-2000Hz 距离 A max =0.75mm 重量 a max =20g															
温度范围	-40~+120 °C															
工作速度（最大）	10m/s															
外壳长度(尺寸A) mm	521	547	572	623	673	723	774	824	875	925	976	1026	1078	1228	1329	

### 产品尺寸图（单位：mm）

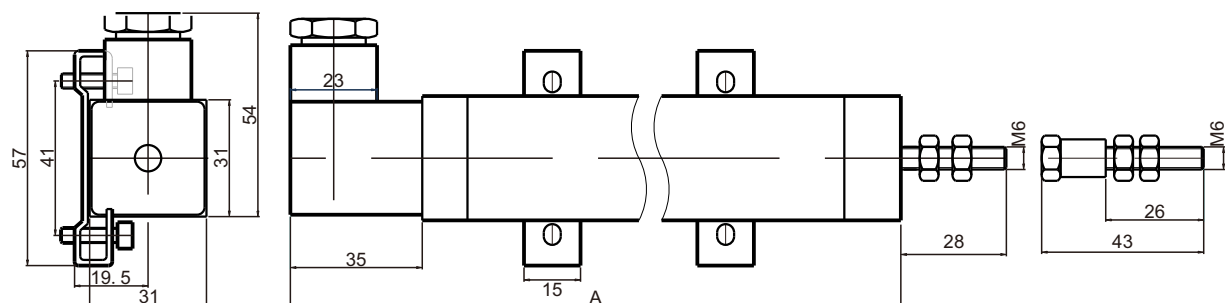

### 产品结构分解

